


Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

Bâtiment - Étage R+1

SITE DE SAINT BARNABE

79, AVENUE DE SAINT JULIEN 75012 MARSEILLE
R+1

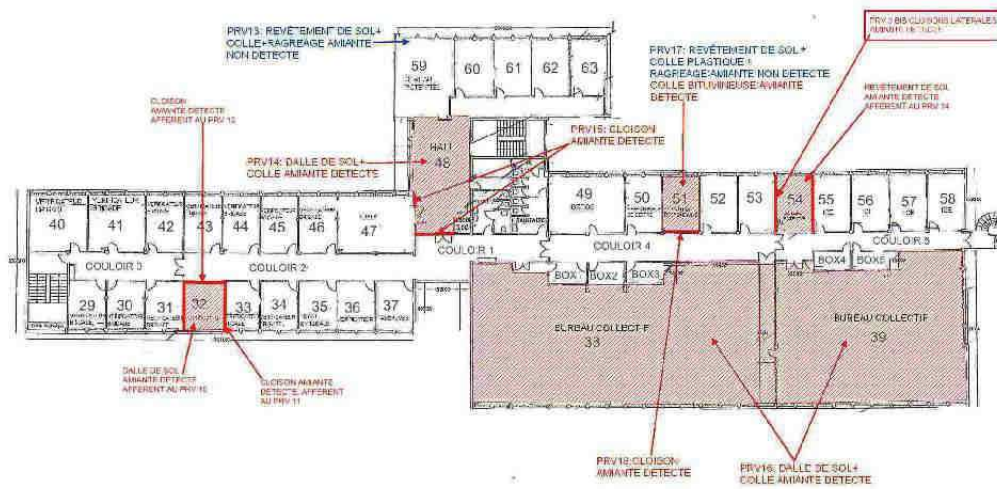


CGT Finances Publiques 13

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

SITE DE SAINT BARNABE
79, AVENUE DE SAINT JULIEN 13012 MARSEILLE
SOUS SOL

CGT Finances Publiques 13

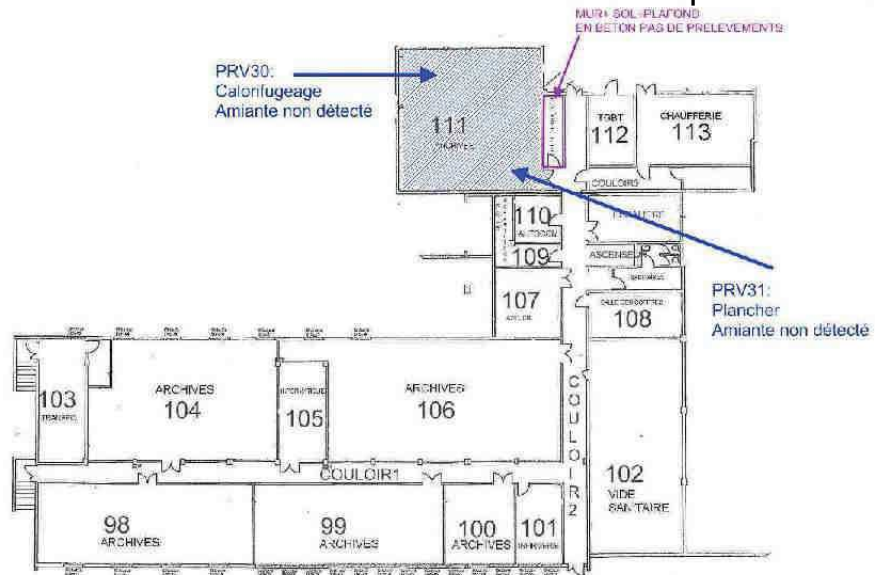

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

8.2. Rapports d'analyse des prélèvements

Rapport d'analyse du prélèvement n°1BIS



ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

CGT
ITGA
Parc Club du Golf - Bâtiment 14 - BP 235000 13796 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 Tel : 04.42.92.26.37 Fax : 04.42.39.41.54
www.itga.fr



L'inscription du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT041102-7026 EN DATE DU 28/02/2011
RÉCHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : ECSA
ZAC de Saumaty Séon
19 rue Antoine et Henri Maurras
13016 MARSEILLE

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 24/02/2011

Réf. Commande Client :	
Réf. Dossier Client :	CDI 79 Avenue de St Julien 13012
Référence Client de l'échantillon :	
JHS - Revêtement souple	
Réf. Commande ITGA :	IT0411-2304
Réf. Echantillon ITGA :	IT041102-7026
Description ITGA :	
Revêtement souple bleu	

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Revêtement souple bleu	META le 28/02/2011	Amiante non détecté	---	1

ITGA	Validé par : Paul SARR Analyste		
Page 1/1			

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sont donc interdites les copies de ce rapport, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR n°24

DEA 164 rev 94

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

Rapport d'analyse du prélèvement n°2BIS



ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

ITGA

Parc Club du Golf - Bâtiment 14 - BP 225003 13796 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 Tel : 04 42 97 26 37 Fax : 04 42 39 41 54
www.itga.fr

CGTCGT



certification n° 1: 1009

L'accréditation de COFRAC assure de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT041102-7027 EN DATE DU 28/02/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client : ECSA
ZAC de Saumaty Séon
19 rue Antoine et Henri Maurras
13016 MARSEILLE

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 24/02/2011

Réf. Commande Client :	
Réf. Dossier Client :	CDI 79 Avenue de St Julien 13012
Référence Client de l'échantillon :	
2BIS - Cloison bureau 89	
Réf. Commande ITGA :	IT0411-2304
Réf. Echantillon ITGA :	IT041102-7027
Description ITGA :	
Plaque de plâtre blanc avec couche cartonnée	

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépn.
Plaque de plâtre blanc avec couche cartonnée	META le 28/02/2011	Amiante non détecté	—	2

ITGA	Validé par : Paul SARR Analyste		
Page 1/1			

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR n°24

ITGA 104 rev 01

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

Rapport d'analyse du prélèvement n°3BIS



ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Environnement

ITGA

Parc Club du Golf - Bâtiment 14 - BP 225000 13796 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 Tel : 04 42 97 26 37 Fax : 04 42 39 41 54
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC assure de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT041102-7028 EN DATE DU 28/02/2011 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : ECSA
ZAC de Saumaty Séon
19 rue Antoine et Henri Maurras
13016 MARSEILLE

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 24/02/2011

Réf. Commande Client :	
Réf. Dossier Client :	CDI 79 Avenue de St Julien 13012
Référence Client de l'échantillon :	3BIS - Cloison bureau 54
Réf. Commande ITGA : IT0411-2304	Réf. Echantillon ITGA : IT041102-7028
Description ITGA : Plaque de plâtre blanc avec toile fibreuse	

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Plaque de plâtre blanc avec toile fibreuse	META le 28/02/2011	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

ITGA Page 1/1	Validé par : Paul SARR Analyste		
-------------------------	--	--	--

Le contenu de ce rapport d'analyse n'est assuré que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR n°24

DTA 166 rev 04

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

Rapport d'analyse du prélèvement n°4BIS



ITGA est membre de l'Union des Laboratoires de Santé Bâtiment.

ITGA

Parc Club du Golf - Bâtiment 14 - BP 225000 13796 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 Tel : 04.42.97.26.37 Fax : 04.42.39.41.54
www.itga.fr



certification n° 1-1029

Une certification du CCMFAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests effectués par l'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT041102-7029 EN DATE DU 28/02/2011 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : ECSA
ZAC de Saumay Séon
19 rue Antoine et Henri Maurras
13016 MARSEILLE

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 24/02/2011

Réf. Commande Client :	
Réf. Dossier Client :	CDI 79 Avenue de St Julien 13012
Référence Client de l'échantillon :	4BIS - Cloison face couloir
Réf. Commande ITGA :	IT0411-2304
Réf. Echantillon ITGA :	IT041102-7029
Description ITGA :	Plaque de plâtre blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X-43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Plaque de plâtre blanc avec couche cartonnée	META le 28/02/2011	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

ITGA Page 1/1	Validé par : Paul SARR Analyste		
-------------------------	--	--	--

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les analyses pendant 2 ans.

En liaison avec : DTE n°04

DTE 168 rev 04

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

Rapport d'analyse du prélèvement n°24BIS



ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Santé Bâtiment

ITGA

Parc Club du Golf - Bâtiment 14 - BP 225000 13796 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 Tel : 04 42 97 26 37 Fax : 04 42 39 41 51
www.itga.fr



accréditation n° 1-1029

Exercédation du COFRAC attestée de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT041102-7031 EN DATE DU 28/02/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : ECSA
ZAC de Saumaty Séon
19 rue Antoine et Henri Maurras
13016 MARSEILLE

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 24/02/2011

Réf. Commande Client :	
Réf. Dossier Client :	CDI 79 Avenue de St Julien 13012
Référence Client de l'échantillon :	24BIS - Dalle de sol Pièce 3
Réf. Commande ITGA :	IT0411-2304
Réf. Echantillon ITGA :	IT041102-7031
Description ITGA :	Dalle dure grise cassante compacte avec colle bitumineuse noire

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (Guide HSG248 - appendix 2)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Dalle dure grise cassante compacte colle bitumineuse noire	META le 28/02/2011	Amiante non détecté	---	1
	MOLP le 25/02/2011	Amiante non détecté Analyse confirmée au M.E.T	---	2

ITGA	Validé par :	Paul SARR Analyste		
Page 1/1				

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec DTR n°24

DTA 164 rev 04

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante

Rapport d'analyse du prélèvement n°28BIS



ITGA est membre de l'Union des Laboratoires Sans Bâtiement

ITGA

Parc Club du Golf - Bâtiment 14 - BP 225000 13796 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 Tel : 04.42.97.26.37 Fax : 04.42.39.41.54
www.itga.fr



accréditation n° 1-1029

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT041102-7030 EN DATE DU 28/02/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les résultats soumis à l'analyse.

Client : ECSA
ZAC de Saumaty Séon
19 rue Antoine et Henri Maurras
13016 MARSEILLE

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 24/02/2011

Réf. Commande Client :	
Réf. Dossier Client :	CDI 79 Avenue de St Julien 13012
Référence Client de l'échantillon :	28BIS - Bureau collectif rdc
Réf. Commande ITGA :	IT0411-2304
Réf. Echantillon ITGA :	IT041102-7030
Description ITGA :	Dalle dure orange cassante compacte avec colle plastique jaune et ragréage rose

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Dalle dure orange cassante compacte	META le 28/02/2011	Amiante non détecté	---	1
colle plastique jaune et ragréage rose	META le 28/02/2011	Amiante non détecté	---	1

ITGA Page 1/1	Validé par :	Paul SARR Analyste	



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Faiblevacées : DTR n°24

DTA 164 rev 04



58 avenue du Labé - ZA les Paluds 2
CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Tél. : 0442049981
Fax : 0442049927
Email : contact@alcyon.pro

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

**RAPPORT DE REPERAGE 20161102603 DRFIP-1 / AMIANTE
CFIP MARSEILLE SAINT BARNABE**

ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 04/04/2017

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.


Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Bien objet de la mission

Adresse :	CFIP Marseille St Barnabe - 79 avenue de Saint Julien 13012 MARSEILLE
Partie de bien inspectée :	Zones de travaux indiquées par le donneur d'ordres
Date de visite :	06/02/2017

Ce rapport a fait l'objet d'une commande en date du : 20/12/2016

Nicolas VINCENT

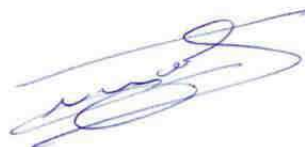

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Sommaire

	CGT	
1. Renseignements concernant la mission	2	
2. Conclusions du rapport	4	
3. Description générale du bien et réalisation du repérage	10	
4. Résultats détaillés du repérage	12	
5. Attestation sur l'honneur	14	
6. Attestation d'assurance	15	
7. Certificat de compétences	18	
8. Annexes	19	

1. Renseignements concernant la mission

1.1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : Immeuble
 Numéro (indice) : 20161102603 DRFIP (1)
 Date du permis de construire (à défaut date de construction) : Non communiqué
 Adresse complète : CFIP Marseille St Barnabé - 79 avenue de Saint Julien
 13012 MARSEILLE
 Référence cadastrale : Non Communiqué
 Bien en copropriété : Pas de copropriété
 Fonction principale du bâtiment : Bureaux

1.2 Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom : DRFIP PACA et Bouches du Rhône
 Adresse : 183 avenue du Prado
 13357 MARSEILLE CEDEX 20

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage

Nom : Nicolas VINCENT
 Email : contact@alcyon.pro
 Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par BUREAU VERITAS Certification Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX. Le N° du certificat est 2546614 délivré le 29/10/2012 et expirant le 28/10/2017.

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : ALCYON
 Adresse : 58 avenue du Labé - ZA les Paluds 2 - CS 51484 - 13785 AUBAGNE Cedex
 Numéro SIRET : 419 035 381 00047

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Code NAF : 7112B
N° TVA : FR 26 419 035 381
N° RCS : Marseille 2001 B 01199
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : EBA Insurance Services
N° de police : B117700425/265707
Valide jusqu'au : 31/03/2018

CGT

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse

Nom : ITGA Aix En Provence
Adresse : Arteparc - Bâtiment E - Route de la côte d'Azur
CS n° 30012
13590 MEYREUIL

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-1029.

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe A1 de la norme NFX 46-020 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

▪ **Nature et périmètre des travaux envisagés :**

Travaux de rénovation sur les éléments désignés par le donneur d'ordres (mail du 05/12/2016). Diagnostic réalisé en présence du demandeur et limité aux éléments impactés et investigués.

▪ **Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :**

Néant

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Si, à l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés lors de la présente mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du bâtiment qu'il reste à leur égard tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Remarques particulières :
Néant

CGT

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement	Etat
menuiseries/mastic vitrier (mastic vitrier 2) [Hors annexe 13-9]	Patio (RDC)	Voir fiche n°51786	Dégradations locales
menuiseries/mastic vitrier (mastic vitrier 1) [Hors annexe 13-9]	Escalier vers étage 1 (Étage 1)	n° 51783	Dégradations locales
menuiseries/mastic vitrier (mastic vitrier 2) [Hors annexe 13-9]	Patio (Étage 1)	Voir fiche n°51786	Dégradations locales
Revêtement bitumineux d'étanchéité/Revêtement (complexe d'étanchéité multicouche)	Toiture terrasse sur RDC (Étage 1)	n° 51793	Bon état
menuiseries/mastic vitrier (mastic vitrier 2) [Hors annexe 13-9]	Patio (Étage 2)	n° 51786	Dégradations locales

Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

Description	Localisation	Nom justificatif	Etat
Néant			

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Sur justificatifs :

Description	Localisation	Justification	Nom justificatif
Néant			

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement
façade/enduit [Hors annexe 13-9]	Restaurant (RDC)	n° 51788
menuiseries/mastic (mastic 2 menuiserie / maçonnerie) [Hors annexe 13-9]	Restaurant (RDC)	n° 51789
façade/revêtement [Hors annexe 13-9]	Patio (RDC)	Voir fiche n°51784
menuiseries/Joint (joint vitrage bas) [Hors annexe 13-9]	Patio (RDC)	Voir fiche n°51787
menuiseries/mastic (mastic 3 menuiserie / maçonnerie) [Hors annexe 13-9]	Patio (RDC)	n° 51790
Mur/Enduit projeté (enduit mur)	Escalier vers étage 1 (Étage 1)	n° 51782
façade/revêtement [Hors annexe 13-9]	Escalier vers étage 1 (Étage 1)	n° 51784
menuiseries/mastic (mastic 1 menuiserie / maçonnerie) [Hors annexe 13-9]	Escalier vers étage 1 (Étage 1)	n° 51785
façade/revêtement [Hors annexe 13-9]	Patio (Étage 1)	Voir fiche n°51784
menuiseries/Joint (joint vitrage bas) [Hors annexe 13-9]	Patio (Étage 1)	Voir fiche n°51787
menuiseries/mastic (mastic 3 menuiserie / maçonnerie) [Hors annexe 13-9]	Patio (Étage 1)	Voir fiche n°51790
Revêtement bitumineux d'étanchéité/Revêtement (revêtement d'étanchéité alu + goudron)	Toiture terrasse sur RDC (Étage 1)	n° 51792
solin/Joint (joint mastic solin) [Hors annexe 13-9]	Toiture terrasse sur RDC (Étage 1)	n° 51791
façade/revêtement [Hors annexe 13-9]	Patio (Étage 2)	Voir fiche n°51784
menuiseries/Joint (joint vitrage bas) [Hors annexe 13-9]	Patio (Étage 2)	n° 51787
menuiseries/mastic (mastic 3 menuiserie / maçonnerie) [Hors annexe 13-9]	Patio (Étage 2)	Voir fiche n°51790

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Néant	

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Néant		


2.4 Plans de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :

- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l'inspection visuelle
- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

**CENTRE DES IMPOTS SAINT BARNABE
REZ DE CHAUSSEE**

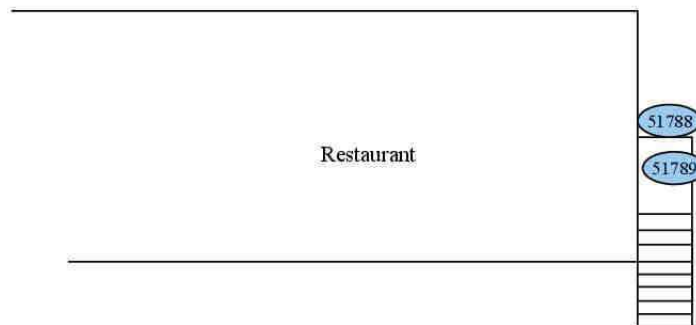


LEGENDE







PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE
(N° D'ANALYSE).

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

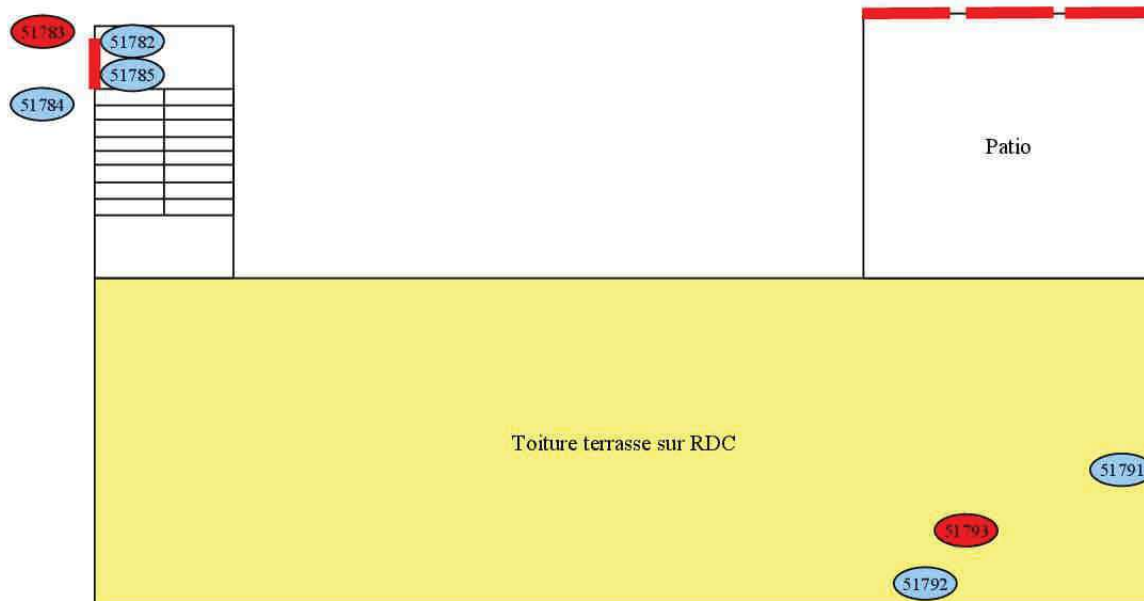**CENTRE DES IMPOTS SAINT BARNABE
ETAGE 1**




LEGENDE

-  PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE (N° D'ANALYSE).
-  PRÉLÈVEMENT CONTENANT DE L'AMIANTE (N° D'ANALYSE).
-  COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHE CONTENANT DE L'AMIANTE
-  MASTIC VITRIER CONTENANT DE L'AMIANTE

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

CENTRE DES IMPOTS SAINT BARNABE
ETAGE 2

CGT

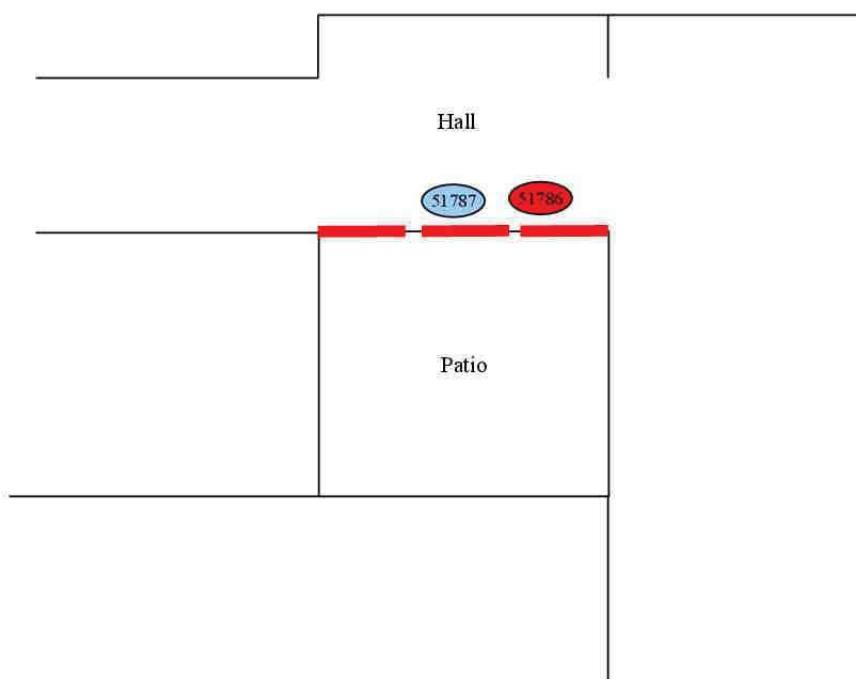

LEGENDE



PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE
(N° D'ANALYSE).



PRÉLÈVEMENT CONTENANT DE
L'AMIANTE (N° D'ANALYSE).




MASTIC VITRIER CONTENANT DE
L'AMIANTE

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

CENTRE DES IMPOTS SAINT BARNABE
PATIO

CGT

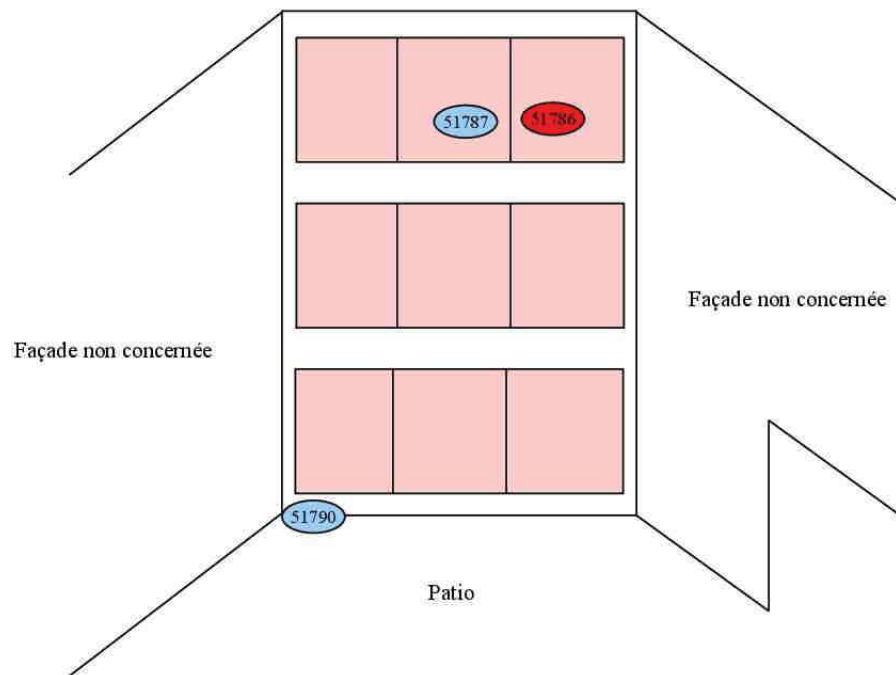

LEGENDE



PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE
(N° D'ANALYSE).



PRÉLÈVEMENT CONTENANT DE
L'AMIANTE (N° D'ANALYSE).




MASTIC VITRIER CONTENANT DE
L'AMIANTE

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux



Mastic vitrier 1 contenant de l'amiante présent dans l'escalier, au 1^{er} étage (échantillon 51783).

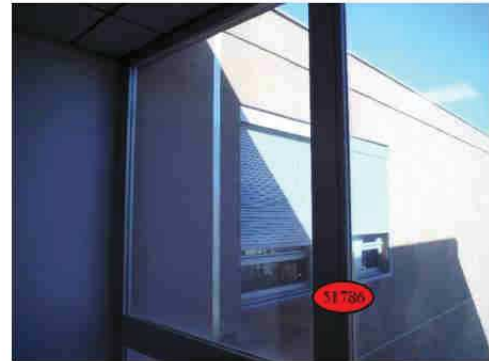

Mastic vitrier 2 contenant de l'amiante présent dans le patio, aux RDC, 1^{er} et 2^{ème} étages (échantillon 51786).



Complexe d'étanchéité multicouche contenant de l'amiante présent en toiture terrasse au dessus du RDC (échantillon 51793).

CGT

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage	06/02/2017
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage	Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur)	M. PANAROTTO (DRFIP Bouches du Rhône)

3.1 Liste des pièces visitées

RDC : Restaurant, Patio
 Étage 1 : Escalier vers étage 1, Patio, Toiture terrasse sur RDC
 Étage 2 : Patio

CGT

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3.2 Tableau récapitulatif des pièces visitées

Nom	Descriptif
Restaurant	RDC
Patio	RDC
Escalier vers étage 1	ET1
Patio	ET1
Toiture terrasse sur RDC	ET1
Patio	ET2

3.3 Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Pièces ou parties d'immeuble	Raison de l'absence de visite
Néant	

3.4 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.
La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

CGT

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

4. Résultats détaillés du repérage

Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Conclusion	Etat
Restaurant (RDC)	façade	enduit		-	Oui : 51788	Absence d'amiante	
Restaurant (RDC)	menuiseries	mastic	mastic 2 menuiserie / maçonnerie	-	Oui : 51789	Absence d'amiante	
Patio (RDC)	façade	revêtement		-	Voir fiche n°51784	Absence d'amiante	
Patio (RDC)	menuiseries	Joints	joint vitrage bas	-	Voir fiche n°51787	Absence d'amiante	
Patio (RDC)	menuiseries	mastic	mastic 3 menuiserie / maçonnerie	-	Oui : 51790	Absence d'amiante	
Escalier vers étage 1 (Étage 1)	Mur	Enduit projeté	enduit mur	-	Oui : 51782	Absence d'amiante	
Escalier vers étage 1 (Étage 1)	façade	revêtement		-	Oui : 51784	Absence d'amiante	
Escalier vers étage 1 (Étage 1)	menuiseries	mastic	mastic 1 menuiserie / maçonnerie	-	Oui : 51785	Absence d'amiante	
Patio (Étage 1)	façade	revêtement		-	Voir fiche n°51784	Absence d'amiante	
Patio (Étage 1)	menuiseries	Joints	joint vitrage bas	-	Voir fiche n°51787	Absence d'amiante	
Patio (Étage 1)	menuiseries	mastic	mastic 3 menuiserie / maçonnerie	-	Voir fiche n°51790	Absence d'amiante	
Toiture terrasse sur RDC (Étage 1)	Revêtement bitumineux d'étanchéité	Revêtement	revêtement d'étanchéité alu + goudron	-	Oui : 51792	Absence d'amiante	
Toiture terrasse sur RDC (Étage 1)	solin	Joints	joint mastic solin	-	Oui : 51791	Absence d'amiante	
Patio (Étage 2)	façade	revêtement		-	Voir fiche n°51784	Absence d'amiante	
Patio (Étage 2)	menuiseries	Joints	joint vitrage bas	-	Oui : 51787	Absence d'amiante	
Patio (Étage 2)	menuiseries	mastic	mastic 3 menuiserie / maçonnerie	-	Voir fiche n°51790	Absence d'amiante	
Patio (RDC)	menuiseries	mastic vitrier	mastic vitrier 2	-	Voir fiche n°51786	Présence d'amiante	Dégradations locales
Escalier vers étage 1 (Étage 1)	menuiseries	mastic vitrier	mastic vitrier 1	-	Oui : 51783	Présence d'amiante	Dégradations locales

Réf : 20161102603 DRFIP-1

Page 12 / 31

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Patio (Étage 1)	menuiseries	mastic vitrier	mastic vitrier 2	-	Voir fiche n°51786	Présence d'amiante	Dégradations locales
Toiture terrasse sur RDC (Étage 1)	Revêtement bitumineux d'étanchéité	Revêtement	complexe d'étanchéité multicouche	-	Oui : 51793	Présence d'amiante	Bon état
Patio (Étage 2)	menuiseries	mastic vitrier	mastic vitrier 2	-	Oui : 51786	Présence d'amiante	Dégradations locales

Observations :
Néant

Cachet de l'opérateur

ALCYON
 58, avenue Labé - ZA les Paluds 2
 CS 51484
 13785 AUBAGNE CEDEX
 Tél. 04 42 04 99 81 - Fax 04 42 04 99 27
 Siret 419 035 381
 Mail : alcyon_marseille@yahoo.fr

Date de visite et d'établissement de l'état
 Visite effectuée le : 06/02/2017
 par : Nicolas VINCENT
 Rapport édité le : 04/04/2017
 à : AUBAGNE Cedex



Réf : 20161102603 DRFIP-1

Page 13 / 31

CGT Finances Publiques 13

**Rapport de repérage des matériaux et produits
contenant de l'Amiante avant travaux**

5. Attestation sur l'honneur

Je, soussigné Nicolas VINCENT, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

6. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Référence: 330238

Nous, EBA INSURANCE SERVICES LTD, agissant sous forme d'une délégation de souscription dont le numéro d'agrément est B11771600425, certifions que notre client :

ALCVON
58 Avenue Labé
ZA Les Paluds 2
13400 Aubagne

Est titulaire par notre intermédiaire d'un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle et d'Exploitation sous le n° B117700425/265707

VALIDITÉ

LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE ATTESTATION S'ÉTEND DU 01/04/2017 AU 31/03/2018.

DESIGNATION DES ASSUREURS

Numéro de contrat	Garantie	Désignation et adresse des Assureurs
B117700425/265707 (n° mandat B11771600425)	responsabilité civile professionnelle	Assureur : Lloyd's 100% (numéros et pourcentages des syndicats : 50% syndicat Channel 2015, 50% syndicat CV Starr 1919) One Lime Street, London EC3M 7HA Royaume-Uni

CHAQUE SYNDICAT S'ENGAGEANT CHACUN POUR SA PART ET NON L'UN POUR L'AUTRE, SANS SOLIDARITE ENTRE EUX.

EBA INSURANCE SERVICES
150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT
T: +44(0)20 7929 7711 F: +44(0)20 7929 7733 E: eba@eba-london.co.uk W: ebainsuranceservices.com
Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556

Page 1 de 3

Document émis le 28 Mars 2017

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

ACTIVITÉS GARANTIES

- Maîtrise d'Oeuvre de désamiantage, démolition et retrait peinture plomb
- Assistant à Maîtrise d'ouvrage (programmation, évaluation & budgétisation à l'exclusion de toute activité de maîtrise d'œuvre) de désamiantage, démolition, retrait peinture plomb et pathologie des bois
- Expert diagnostic pour les expertises suivantes : Contrôle Périodique amiante, Diagnostic amiante avant travaux et avant démolition, Diagnostic amiante avant-vente, Dossier technique amiante, Diagnostic gaz, Diagnostic termites, Etat parasitaire, Exposition au plomb (CREP), Recherche de plomb avant travaux et avant démolition, Loi Carrez, diagnostic de performance énergétique, Diagnostic légionellose, Etat de l'installation intérieure de l'électricité, Millièmes
- Missions normées de contrôle de chantiers de désamiantage, et décontamination de peintures au plomb
- Expert diagnostic sur les équipements industriels uniquement dans le cadre de diagnostics avant démantèlement.
- Expert judiciaire
- Audit sans préconisation & Formation

CONDITIONS SPECIALES

A dérogation de l'Article 8.1.18 EXCLUSIONS ET DECHEANCE des conditions générales, il est entendu que les garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de l'Assuré concernant l'Amiante

A dérogation de l'Article 3.2. OUVRAGES GARANTIS des conditions générales, il est entendu que les garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de l'Assuré sur ouvrages de type: portes d'écluse, ponts levants, ouvrage de stockage d'eau, barrages, retenues & ouvrages de prise et rejet d'eau

EBA INSURANCE SERVICES

150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT

t: +44(0)20 7929 7711 f: +44(0)20 7929 7733 e: eba@eba-london.co.uk w: ebainsuranceservices.com

Lloyd's Broker - 1177. Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority. Company Registration no. 3609556

Page 2 de 3

Document émis le 28 Mars 2017

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

OBSERVATIONS

Ces contrats d'assurance seront soumis aux lois de la République Française.

Les missions sont garanties en France et Dom-Toms.

Cette attestation est délivrée :

- pour des opérations de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P,
- pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P;
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass'Innovation « vert » en cours de validité.
- les assureurs ne couvrent en aucun cas les conséquences d'un abandon de chantier.

La présente attestation est valable jusqu'au 31/03/2018, et ne peut engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat (remises à l'assuré) auxquelles elle se réfère. Elle ne constitue qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

L'attestation est valable sous réserve des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances régissant le paiement de la cotisation.

Fait à Londres, le 28/03/2017
Pour servir et faire valoir ce que de droit.



EBA INSURANCE SERVICES LTD,
en sa qualité de mandataire de certains
Souscripteurs du Lloyd's et de Compagnies
d'Assurance.

EBA INSURANCE SERVICES
150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT
t:+44(0)20 7929 7711 f:+44(0)20 7929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com
Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority; Company Registration no: 3609556

Page 3 de 3

Document émis le 28 Mars 2017

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

7. Certificat de compétences



Certificat
 Attribué à
Monsieur Nicolas VINCENT

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES			
	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/10/2012	28/10/2017
Piomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/10/2012	28/10/2017
Piomb avec mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/01/2013	15/01/2018
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/10/2012	28/10/2017

Date : 10/11/2016 Numéro de certificat : 2546614

Jacques MATILLON - Directeur Général

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-dian

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

8. Annexes

Sommaire des annexes

Résultats d'analyses.....12 pages

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5104 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5104
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51782 - enduit mur - CDI St Barnabé
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 13/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

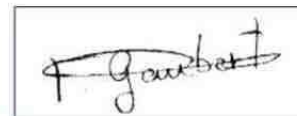

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5105 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5105
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51783 - mastic vitrier 1 - CDI St Barnabé
Description ITGA	Matériau compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris + peinture	META le 13/02/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

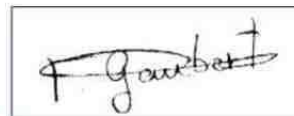

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5106 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5106
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51784 - revêtement façade - CDI St Barnabé
Description ITGA	Matériau beige et noir en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau beige et noir en vrac	META le 13/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

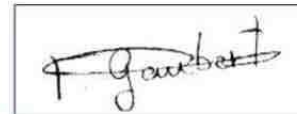

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5107 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5107
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51785 - mastic maçonnerie / menuiserie 1 - CDI St Barnabé
Description ITGA	Matériau mou gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau mou gris + peinture	META le 11/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

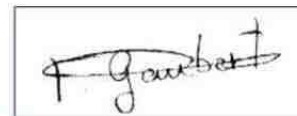

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5108 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5108
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51786 - mastic vitrier 2 - CDI St Barnabé
Description ITGA	Matériau compact gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris en vrac + peinture	META le 13/02/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

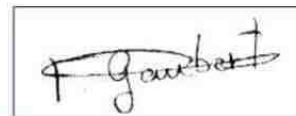

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5109 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5109
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51787 - joint vitrage bas - CDI St Barnabé
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir	META le 11/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

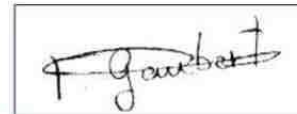

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5110 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5110
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51788 - enduit façade - CDI St Barnabé
Description ITGA	Enduit compact beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact beige + peinture	META le 13/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

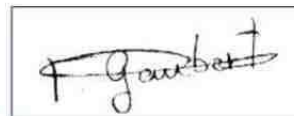

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5111 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5111
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51789 - joint maçonnerie / menuiserie 2 - CDI St Barnabé
Description ITGA	Matériau souple gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple gris	META le 13/02/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : François GAUBERT - Analyste

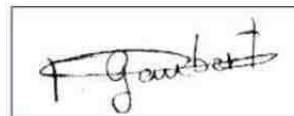

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5112 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5112
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51790 - mastic maçonnerie / menuiserie 3 - CDI St Barnabé
Description ITGA	Matériau souple incolore / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple incolore + peinture	META le 13/02/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : François GAUBERT - Analyste

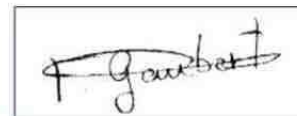

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

CGT Finances Publiques 13
**Rapport de repérage des matériaux et produits
 contenant de l'Amiante avant travaux**



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
 13590 MEYREUIL
 Tél : 04.42.12.11.20
 Fax : 04.42.26.69.58
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5113 EN DATE DU 13/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
 M. Nicolas VINCENT
 58, Avenue du Labé
 ZA Les Paluds 2 - CS 51484
 13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
 Echantillon ITGA : IT041702-5113
 Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51791 - joint mastic solin - CDI St Barnabé
Description ITGA	Matériau souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple blanc	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

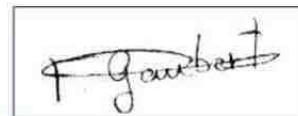

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5114 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5114
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51792 - revêtement d'étanchéité alu + goudron - CDI St Barnabé
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec fibres	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : François GAUBERT - Analyste

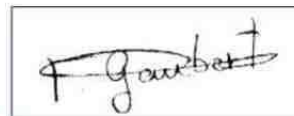

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041702-5115 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-2089
Echantillon ITGA : IT041702-5115
Reçu au laboratoire le : 08/02/2017

Réf. Client :

Commande	3636-2603
Dossier client	3636-2603
Echantillon	51793 - complexe d'étanchéité toiture - CDI St Barnabé
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec fibres / Matériau mousse jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec fibres + matériau mousse jaune	META le 13/02/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : François GAUBERT - Analyste

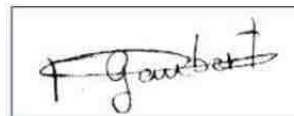

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



58 avenue du Labé - ZA les Paluds 2
CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Tél. : 0442049981
Fax : 0442049927
Email : contact@alcyon.pro

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

**RAPPORT DE REPERAGE 20170503240 DRFIP-1 / AMIANTE
SDE SAINT BARNABE**

ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 30/05/2017

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.


Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Bien objet de la mission

Adresse :	CFIP Marseille St Barnabe - 79 avenue de Saint Julien 13012 MARSEILLE
Partie de bien inspectée :	Zones de travaux indiquées par le donneur d'ordres
Date de visite :	22/05/2017

Ce rapport a fait l'objet d'une commande en date du : 30/05/2017

Nicolas VINCENT

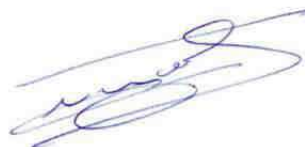

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	4
3.	Description générale du bien et réalisation du repérage	8
4.	Résultats détaillés du repérage	10
5.	Attestation sur l'honneur	12
6.	Attestation d'assurance	13
7.	Certificat de compétences	16
8.	Annexes	17

1. Renseignements concernant la mission

1.1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : Immeuble
 Numéro (indice) : 20170503240 DRFIP (1)
 Date du permis de construire
 (à défaut date de Non communiqué
 construction) :
 Adresse complète : CFIP Marseille St Barnabe - 79 avenue de Saint Julien
 13012 MARSEILLE
 Référence cadastrale : Non Communiqué
 Bien en copropriété : Pas de copropriété
 Fonction principale du Bureaux
 bâtiment :

1.2 Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom : DRFIP Bouches du Rhône
 Adresse : 16 rue Borde
 13357 MARSEILLE CEDEX 20

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage

Nom : Nicolas VINCENT
 Email : contact@alcyon.pro
 Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par BUREAU VERITAS Certification Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX. Le N° du certificat est 2546614 délivré le 29/10/2012 et expirant le 28/10/2017.

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : ALCYON
 Adresse : 58 avenue du Labé - ZA les Paluds 2 - CS 51484 - 13785 AUBAGNE Cedex
 Numéro SIRET : 419 035 381 00047

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Code NAF : 7112B
N° TVA : FR 26 419 035 381
N° RCS : Marseille 2001 B 01199
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : EBA Insurance Services
N° de police : B117700425/265707
Valide jusqu'au : 31/03/2018

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse

Nom : ITGA Aix En Provence
Adresse : Arterparc - Bâtiment E - Route de la côte d'Azur
CS n° 30012
13590 MEYREUIL

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-1029.

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe A1 de la norme NFX 46-020 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

▪ **Nature et périmètre des travaux envisagés :**

Travaux d'aménagements décrits par le donneur d'ordres présent lors de notre visite. Diagnostic limité aux éléments impactés.

▪ **Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :**

Néant

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Si, à l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés lors de la présente mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du bâtiment qu'il reste à leur égard tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Remarques particulières :
Néant

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement	Etat
Revêtement de sol/Dalle plastique (DS 2 orange)	Accueil (Etage 1)	Voir fiche n°55996	Dégradations locales
Revêtement de sol/colle et ragréage (sous DS 2)	Accueil (Etage 1)	Voir fiche n°55996	Bon état
Revêtement de sol/Dalle plastique (DS 2 orange)	Bureaux (Etage 1)	n° 55996/1	Dégradations locales
Revêtement de sol/colle et ragréage (sous DS 2)	Bureaux (Etage 1)	n° 55996/2	Bon état
Cloison légère/Panneau de cloison (panneau fibrociment cloisons)	Bureaux (Etage 1)	Voir fiche n°56000	Bon état
Revêtement de sol/Dalle plastique (DS 2 orange)	Bureaux (Etage 2)	Voir fiche n°55996	Dégradations locales
Revêtement de sol/colle et ragréage (sous DS 2)	Bureaux (Etage 2)	Voir fiche n°55996	Bon état
Cloison légère/Panneau de cloison (panneau fibrociment cloisons)	Bureaux (Etage 2)	n° 56000	Bon état

Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

Description	Localisation	Nom justificatif	Etat
Néant			

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Sur justificatifs :

Description	Localisation	Justification	Nom justificatif
Néant			

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement
Revêtement de sol/Dalle plastique (DS 1 noire + colle jaune et ragréage)	Local 1 (Etage 1)	n° 55992
Faux plafond/Panneau (faux plafond 1 gris)	Local 1 (Etage 1)	n° 55993
Faux plafond/Panneau (faux plafond 2 blanc)	Local 1 (Etage 1)	n° 55994
revêtement de mur/mur béton + toile de verre [Hors annexe 13-9]	Accueil (Etage 1)	n° 55995
Cloison légère/Panneau de cloison (plaque de plâtre + toile de verre)	Bureaux (Etage 1)	n° 55997
Cloison légère/Jonction entre panneaux (joint bande placo)	Bureaux (Etage 1)	n° 55998
Faux plafond/Panneau (faux plafond 3)	Bureaux (Etage 1)	n° 55999
cloison/isolant LMA + pare vapeur [Hors annexe 13-9]	Bureaux (Etage 1)	Voir fiche n°56001
cloison/isolant LMA + pare vapeur [Hors annexe 13-9]	Bureaux (Etage 2)	n° 56001
Faux plafond/Panneau (faux plafond 4)	Bureaux (Etage 2)	n° 56002

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Néant	

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Néant		


2.4 Plans de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :

- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l'inspection visuelle
- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

DGFIP St BARNABE
1^{ER} ETAGE

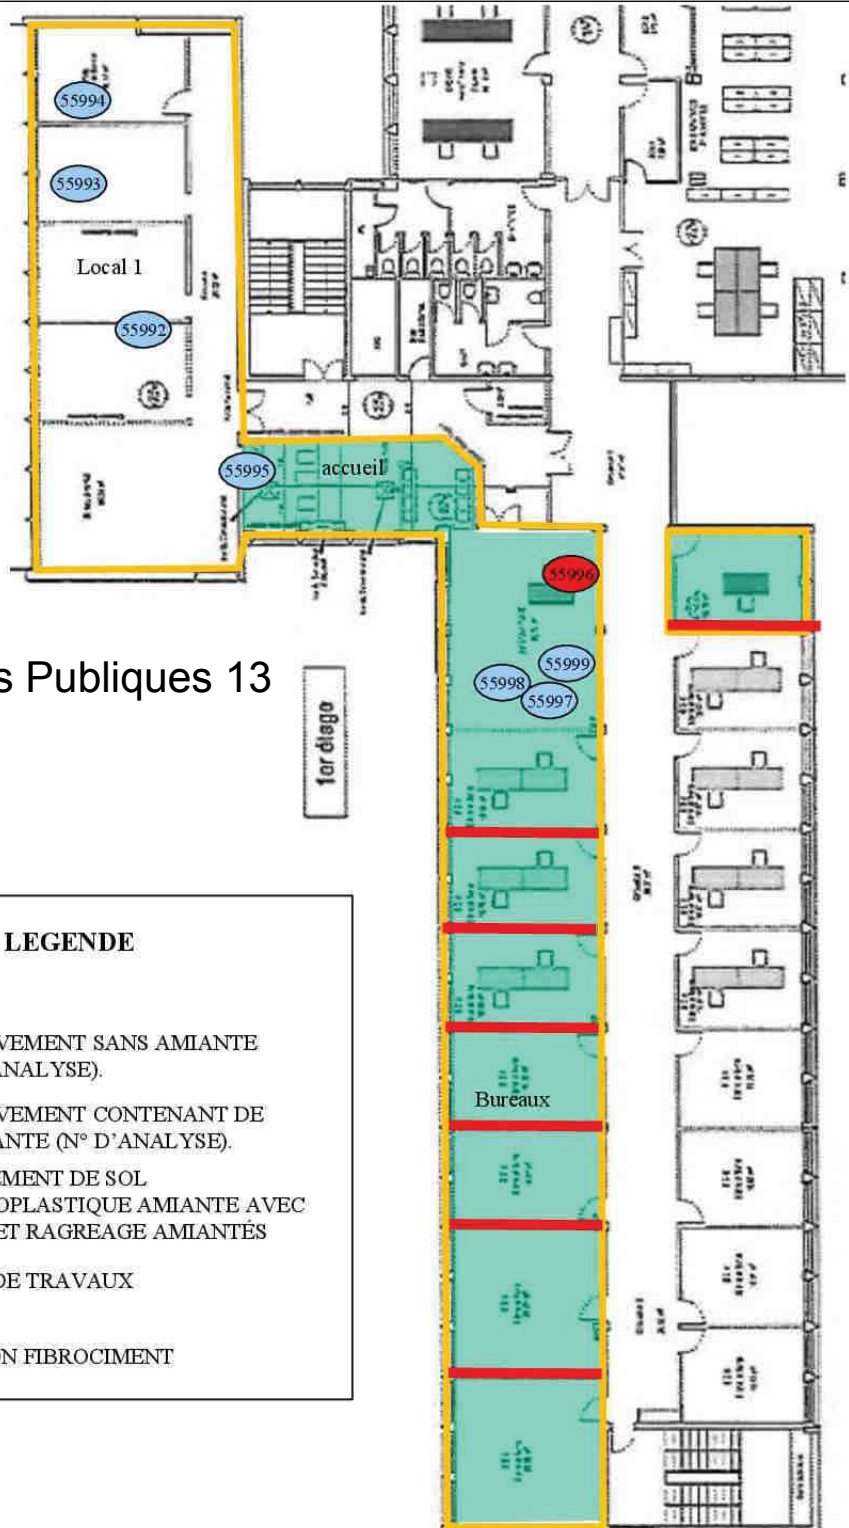

CGT Finances Publiques 13


LEGENDE

- PRÉLEVEMENT SANS AMIANTE (N° D'ANALYSE).
- PRÉLEVEMENT CONTENANT DE L'AMIANTE (N° D'ANALYSE).
- REVÊTEMENT DE SOL THERMOPLASTIQUE AMIANTE AVEC COLLE ET RAGRÉAGE AMIANTÉS
- ZONE DE TRAVAUX
- CLOISON FIBROCIMENT

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

DGFIP St BARNABE
2^E ETAGE

CGT Finances Publiques 13

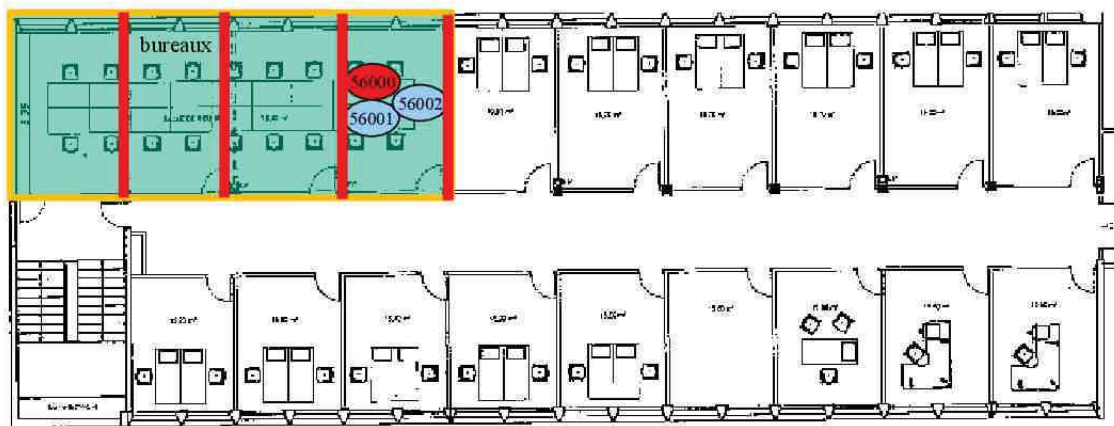

LEGENDE

-  PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE (N° D'ANALYSE).
-  PRÉLÈVEMENT CONTENANT DE L'AMIANTE (N° D'ANALYSE).
-  REVÊTEMENT DE SOL THERMOPLASTIQUE AMIANTE AVEC COLLE ET RAGREAGE AMIANTÉS
-  ZONE DE TRAVAUX
-  CLOISON FIBROCIMENT

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux



Dalles de sol 2 orange, colle noire et ragréage contenant de l'amiante après analyse. Echantillon 55996. Matériau présent dans l'accueil, les bureaux étage 1 et les bureaux étage 2

CGT



Panneaux de cloisons fibrociment contenant de l'amiante après analyse. Echantillon 56000. Matériau présent dans les bureaux étage 1 et les bureaux étage 2

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage	22/05/2017
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage	Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur)	Mme RAFFALLI (DRFIP Bouches du Rhône)

3.1 Liste des pièces visitées

Etage 1 : Local 1, Accueil, Bureaux
Etage 2 : Bureaux

3.2 Tableau récapitulatif des pièces visitées

Nom	Descriptif
Local 1	Etage 1
Accueil	Etage 1
Bureaux	Etage 1
Bureaux	Etage 2

Réf :20170503240 DRFIP-1

Page 8 / 28

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3.3 Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Pièces ou parties d'immeuble	Raison de l'absence de visite
Néant	

3.4 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008.

CGT

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

CGT

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

4. Résultats détaillés du repérage

Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Conclusion	Etat
Local 1 (Etage 1)	Revêtement de sol	Dalle plastique	DS 1 noire + colle jaune et ragréage	-	Oui : 55992	Absence d'amiante	
Local 1 (Etage 1)	Faux plafond	Panneau	faux plafond 1 gris	-	Oui : 55993	Absence d'amiante	
Local 1 (Etage 1)	Faux plafond	Panneau	faux plafond 2 blanc	-	Oui : 55994	Absence d'amiante	
Accueil (Etage 1)	revêtement de mur	mur béton + toile de verre		-	Oui : 55995	Absence d'amiante	
Bureaux (Etage 1)	Cloison légère	Panneau de cloison	plaque de plâtre + toile de verre	-	Oui : 55997	Absence d'amiante	
Bureaux (Etage 1)	Cloison légère	Jonction entre panneaux	joint bande placo	-	Oui : 55998	Absence d'amiante	
Bureaux (Etage 1)	Faux plafond	Panneau	faux plafond 3	-	Oui : 55999	Absence d'amiante	
Bureaux (Etage 1)	cloison	isolant LMA + pare vapeur		-	Voir fiche n°56001	Absence d'amiante	
Bureaux (Etage 2)	cloison	isolant LMA + pare vapeur		-	Oui : 56001	Absence d'amiante	
Bureaux (Etage 2)	Faux plafond	Panneau	faux plafond 4	-	Oui : 56002	Absence d'amiante	
Accueil (Etage 1)	Revêtement de sol	Dalle plastique	DS 2 orange	-	Voir fiche n°55996	Présence d'amiante	Dégradations locales
Accueil (Etage 1)	Revêtement de sol	colle et ragréage	sous DS 2	-	Voir fiche n°55996	Présence d'amiante	Bon état
Bureaux (Etage 1)	Revêtement de sol	Dalle plastique	DS 2 orange	-	Oui : 55996/1	Présence d'amiante	Dégradations locales
Bureaux (Etage 1)	Revêtement de sol	colle et ragréage	sous DS 2	-	Oui : 55996/2	Présence d'amiante	Bon état
Bureaux (Etage 1)	Cloison légère	Panneau de cloison	panneau fibrociment cloisons	-	Voir fiche n°56000	Présence d'amiante	Bon état
Bureaux (Etage 2)	Revêtement de sol	Dalle plastique	DS 2 orange	-	Voir fiche n°55996	Présence d'amiante	Dégradations locales
Bureaux (Etage 2)	Revêtement de sol	colle et ragréage	sous DS 2	-	Voir fiche n°55996	Présence d'amiante	Bon état

Réf : 20170503240 DRFIP-1

Page 10/ 28

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Bureaux (Etage 2)	Cloison légère	Panneau de cloison	panneau fibrociment cloisons	-	Oui : 56000	Présence d'amiante	Bon état
-------------------	----------------	--------------------	------------------------------	---	-------------	--------------------	----------

Observations :
Néant

Cachet de l'opérateur
ALCYON
 58, avenue Labé - ZA les Paluds 2
 CS 51484
ALCYON 13785 AUBAGNE CEDEX
 Tél. 04 42 04 99 81 - Fax 04 42 04 99 27
 Siren 419 035 381
 Mail : alcyon_marseille@yahoo.fr

Date de visite et d'établissement de l'état
 Visite effectuée le : 22/05/2017
 par : Nicolas VINCENT
 Rapport édité le : 30/05/2017
 à : AUBAGNE Cedex

Réf : 20170503240 DRFIP-1

Page 11/ 28

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

5. Attestation sur l'honneur

Je, soussigné Nicolas VINCENT, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

6. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Référence: 330238

Nous, EBA INSURANCE SERVICES LTD, agissant sous forme d'une délégation de souscription dont le numéro d'agrément est B11771600425, certifions que notre client :

ALCVON
58 Avenue Labé
ZA Les Paluds 2
13400 Aubagne

Est titulaire par notre intermédiaire d'un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle et d'Exploitation sous le n° B117700425/265707

VALIDITÉ

LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE ATTESTATION S'ÉTEND DU 01/04/2017 AU 31/03/2018.

DESIGNATION DES ASSUREURS

Número de contrat	Garantie	Désignation et adresse des Assureurs
B117700425/265707 (n° mandat B11771600425)	responsabilité civile professionnelle	Assureur : Lloyd's 100% (numéros et pourcentages des syndicats : 50% syndicat Channel 2015, 50% syndicat CV Starr 1919) One Lime Street, London EC3M 7HA Royaume-Uni

CHAQUE SYNDICAT S'ENGAGEANT CHACUN POUR SA PART ET NON L'UN POUR L'AUTRE, SANS SOLIDARITE ENTRE EUX.

EBA INSURANCE SERVICES

150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT

T: +44(0)20 7929 7711 F: +44(0)20 7929 7733 E: eba@eba-london.co.uk W: ebainsuranceservices.com

Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556

Page 1 de 3

Document émis le 28 Mars 2017

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

ACTIVITÉS GARANTIES

- Maîtrise d'Oeuvre de désamiantage, démolition et retrait peinture plomb
- Assistant à Maîtrise d'ouvrage (programmation, évaluation & budgétisation à l'exclusion de toute activité de maîtrise d'œuvre) de désamiantage, démolition, retrait peinture plomb et pathologie des bois
- Expert diagnostic pour les expertises suivantes : Contrôle Périodique amiante, Diagnostic amiante avant travaux et avant démolition, Diagnostic amiante avant-vente, Dossier technique amiante, Diagnostic gaz, Diagnostic termites, Etat parasitaire, Exposition au plomb (CREP), Recherche de plomb avant travaux et avant démolition, Loi Carrez, diagnostic de performance énergétique, Diagnostic légionellose, Etat de l'installation intérieure de l'électricité, Millièmes
- Missions normées de contrôle de chantiers de désamiantage, et décontamination de peintures au plomb
- Expert diagnostic sur les équipements industriels uniquement dans le cadre de diagnostics avant démantèlement.
- Expert judiciaire
- Audit sans préconisation & Formation

CONDITIONS SPECIALES

A dérogation de l'Article 8.1.18 EXCLUSIONS ET DECHEANCE des conditions générales, il est entendu que les garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de l'Assuré concernant l'Amiante

A dérogation de l'Article 3.2. OUVRAGES GARANTIS des conditions générales, il est entendu que les garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de l'Assuré sur ouvrages de type: portes d'écluse, ponts levants, ouvrage de stockage d'eau, barrages, retenues & ouvrages de prise et rejet d'eau

EBA INSURANCE SERVICES

150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT

t: +44(0)20 7929 7711 f: +44(0)20 7929 7733 e: eba@eba-london.co.uk w: ebainsuranceservices.com

Lloyd's Broker - 1177. Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority. Company Registration no. 3609556

Page 2 de 3

Document émis le 28 Mars 2017

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

OBSERVATIONS

Ces contrats d'assurance seront soumis aux lois de la République Française.

Les missions sont garanties en France et Dom-Toms.

Cette attestation est délivrée :

- pour des opérations de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P,
- pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P;
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass'Innovation « vert » en cours de validité.
- les assureurs ne couvrent en aucun cas les conséquences d'un abandon de chantier.

La présente attestation est valable jusqu'au 31/03/2018, et ne peut engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat (remises à l'assuré) auxquelles elle se réfère. Elle ne constitue qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

L'attestation est valable sous réserve des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances régissant le paiement de la cotisation.

Fait à Londres, le 28/03/2017

Pour servir et faire valoir ce que de droit.



EBA INSURANCE SERVICES LTD,
en sa qualité de mandataire de certains
Souscripteurs du Lloyd's et de Compagnies
d'Assurance.

EBA INSURANCE SERVICES
150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT
t:+44(0)20 7929 7711 f:+44(0)20 7929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com
Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority; Company Registration no: 3609556

Page 3 de 3

Document émis le 28 Mars 2017

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

7. Certificat de compétences



BUREAU VERITAS
Certification



BUREAU VERITAS
1828

Certificat
Attribué à

Monsieur Nicolas VINCENT

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitat et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES			
	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/10/2012	28/10/2017
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/10/2012	28/10/2017
Plomb avec mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/01/2013	15/01/2018
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/10/2012	28/10/2017

Date : 10/11/2016 Numéro de certificat : 2546614

Jacques MATILLON - Directeur Général

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus.

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-dtd

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
80, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense




Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

8. Annexes

Sommaire des annexes

Résultats d'analyses.....11 pages

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15206 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15206
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Réf. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	55992 - DS 1 noire + colle jaune et ragréage
Description ITGA	Revêtement souple noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple noir + colle polymère jaune + ragréage gris	META le 29/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

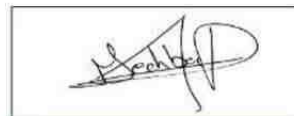

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15207 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15207
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Réf. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	55993 - Faux plafond 1
Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux beige + peinture blanche	META le 29/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

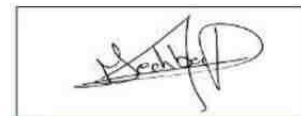

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15208 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15208
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Réf. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	55994 - Faux plafond 2
Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux beige + peinture blanche	META le 29/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

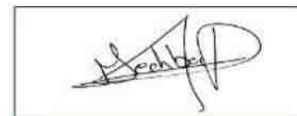

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15209 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15209
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Réf. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	55995 - mur béton + toile de verre
Description ITGA	Matériau compact gris en vrac hétérogène / Peinture / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris en vrac hétérogène + peinture + toile fibreuse blanche non séparable	META le 29/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

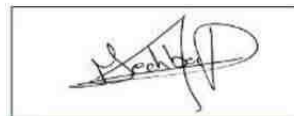

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15210 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15210
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Ref. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	55996 - DS 2 orange + colle noire et ragréage
Description ITGA	Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante rouge	META le 29/05/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	MOLP le 29/05/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15211 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15211
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Réf. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	55997 - Plaque de plâtre + toile de verre cloison
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture + toile fibreuse blanche non séparable	META le 29/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

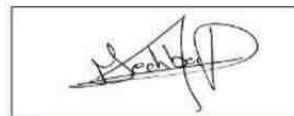

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15212 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15212
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Réf. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	55998 - joint bande placo cloison
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META le 29/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

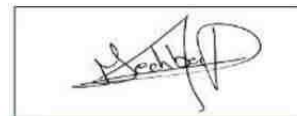

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15213 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15213
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Réf. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	55999 - faux plafond 3
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique


Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche + peinture blanche	MOLP le 29/05/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

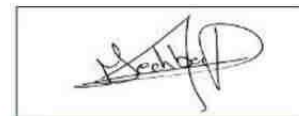

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15214 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15214
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Réf. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	56000 - panneau fibro ciment cloison
Description ITGA	Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique


Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 29/05/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

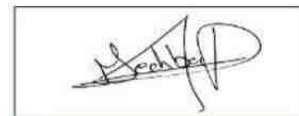

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15215 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15215
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Réf. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	56001 - isolant lma + pare vapeur cloison
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune	MOLP le 29/05/2017	Amiante non détecté	---	2
▶ Papier bitumé	META le 29/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-15216 EN DATE DU 29/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-9264
Echantillon ITGA : IT041705-15216
Reçu au laboratoire le : 23/05/2017

Réf. Client :

Commande	4035-3240
Dossier client	4035-3240
Echantillon	56002 - faux plafond 4
Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux beige + peinture blanche	META le 29/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



58 avenue du Labé - ZA les Paluds 2
CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Tél. : 0442049981
Fax : 0442049927
Email : contact@alcyon.pro

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

RAPPORT DE REPERAGE 20170503238 DRFIP-1 / AMIANTE
FUSION SIE CFP MARSEILLE SAINT BARNABE
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 30/05/2017

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.


Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Bien objet de la mission

Adresse :	CFIP Marseille St Barnabe - 79 avenue de Saint Julien 13012 MARSEILLE
Partie de bien inspectée :	Zones de travaux indiquées par le donneur d'ordres
Date de visite :	16/05/2017

Ce rapport a fait l'objet d'une commande en date du : 30/05/2017

Nicolas VINCENT

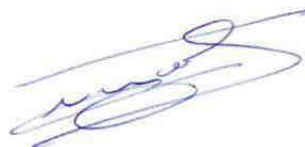

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	4
3.	Description générale du bien et réalisation du repérage	7
4.	Résultats détaillés du repérage	9
5.	Attestation sur l'honneur	10
6.	Attestation d'assurance	11
7.	Certificat de compétences	14
8.	Annexes	16

1. Renseignements concernant la mission

1.1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : Immeuble
 Numéro (indice) : 20170503238 DRFIP (1)
 Date du permis de construire
 (à défaut date de Non communiqué
 construction) :
 Adresse complète : CFIP Marseille St Barnabe - 79 avenue de Saint Julien
 13012 MARSEILLE
 Référence cadastrale : Non Communiqué
 Bien en copropriété : Pas de copropriété
 Fonction principale du
 bâtiment : Bureaux

1.2 Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom : DRFIP Bouches du Rhône
 Adresse : 16 rue Borde
 13357 MARSEILLE CEDEX 20

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage

Nom : Nicolas VINCENT
 Email : contact@alcyon.pro
 Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
 certifiées par BUREAU VERITAS Certification Le Guillaumet 92046 PARIS LA
 DEFENSE CEDEX. Le N° du certificat est 2546614 délivré le 29/10/2012 et
 expirant le 28/10/2017.

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : ALCYON
 Adresse : 58 avenue du Labé - ZA les Paluds 2 - CS 51484 - 13785 AUBAGNE Cedex
 Numéro SIRET : 419 035 381 00047
 Code NAF : 7112B

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

N° TVA : FR 26 419 035 381
N° RCS : Marseille 2001 B 01199
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : EBA Insurance Services
N° de police : B117700425/265707
Valide jusqu'au : 31/03/2018

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse

Nom : ITGA Aix En Provence
Adresse : Arterparc - Bâtiment E - Route de la côte d'Azur
CS n° 30012
13590 MEYREUIL

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-1029.

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe A1 de la norme NFX 46-020 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

▪ **Nature et périmètre des travaux envisagés :**

Travaux de création d'ouvertures, de modification du cloisonnement, dépose de deux banquettes. Eléments désignés par le donneur d'ordres présent lors de notre visite. Diagnostic limité aux éléments impactés.

▪ **Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :**

Néant

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Si, à l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés lors de la présente mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du bâtiment qu'il reste à leur égard tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Remarques particulières :
Néant

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement	Etat
Revêtement de sol/Dalle plastique (DS 2 orange)	Local 2 (RDC)	n° 52762/1	Dégradations locales
Revêtement de sol/colle et ragréage (sous DS 2 orange)	Local 2 (RDC)	n° 52762/2	Bon état

Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

Description	Localisation	Nom justificatif	Etat
Néant			

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Sur justificatifs :

Description	Localisation	Justification	Nom justificatif
Néant			

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement
Cloison légère/Jonction entre panneaux (joint bande placo)	Local 1 (RDC)	n° 52758
cloison/isolant LMA [Hors annexe 13-9]	Local 1 (RDC)	n° 52759
Cloison légère/Panneau de cloison (plaque placoplâtre)	Local 1 (RDC)	n° 52760
Revêtement de sol/Dalle plastique (DS 1 jaune + colle jaune et ragréage)	Local 1 (RDC)	n° 52761
Faux plafond/Panneau (faux plafond 2)	Local 1 (RDC)	n° 52778
Revêtement de sol/Dalle plastique (DS 1 jaune + colle jaune et ragréage)	Local 1 (RDC)	n° 52779
Faux plafond/Panneau (faux plafond 1)	Local 2 (RDC)	n° 52777
Cloison légère/Panneau de cloison (plaque placoplâtre)	Local 2 (RDC)	n° 52780

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Néant	

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Néant		

2.4 Plans de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :





- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l'inspection visuelle
- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure.


CGT Finances Publiques 13

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

DGFIP St BARNABE
REZ DE CHAUSSEE

LEGENDE

-  PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE (N° D'ANALYSE).
-  PRÉLÈVEMENT CONTENANT DE L'AMIANTE (N° D'ANALYSE).
-  REVÊTEMENT DE SOL THERMOPLASTIQUE AMIANTE AVEC COLLE ET RAGREAGE AMIANTÉE
-  ZONE DE TRAVAUX

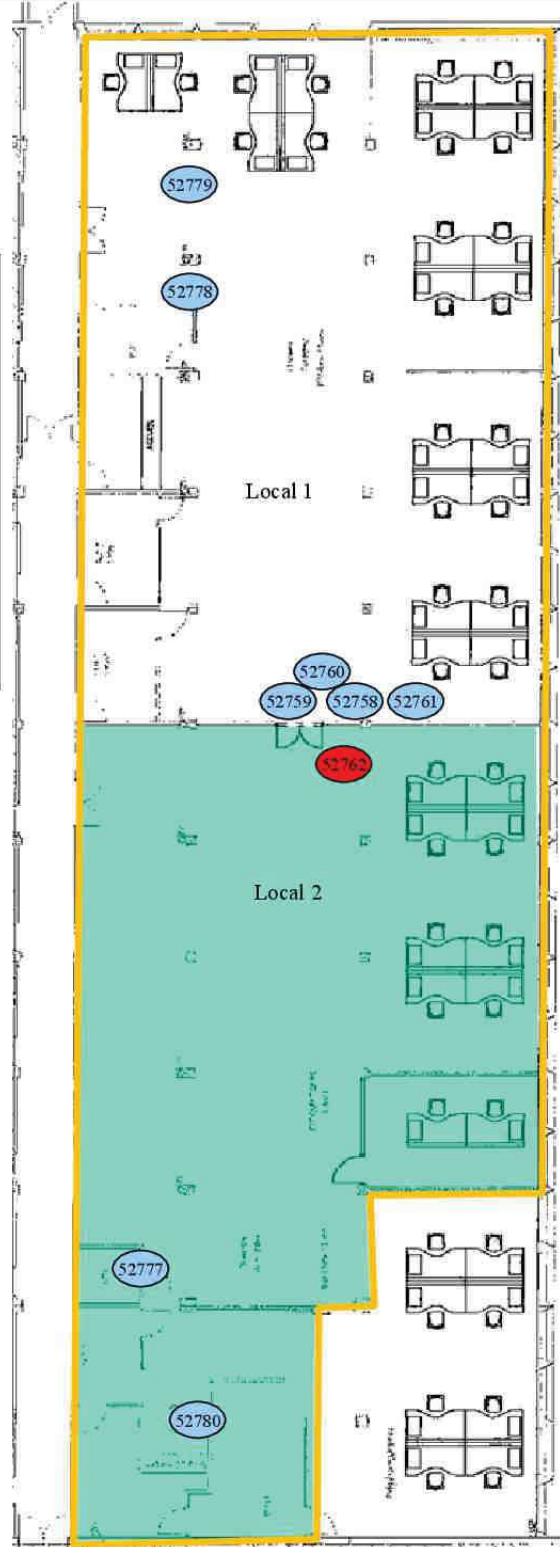

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux



Dalles de sol thermoplastiques 2 orange, colle noire et ragréage contenant de l'amiante après analyse (échantillon 52762) présente dans le local 2

CGT finances Publiques 13

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage	16/05/2017
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage	Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur)	Mme RAFFALLI (DRFIP Bouches du Rhône)

3.1 Liste des pièces visitées

RDC : Local 1, Local 2

3.2 Tableau récapitulatif des pièces visitées

Nom	Descriptif
Local 1	RDC
Local 2	RDC

3.3. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Pièces ou parties d'immeuble	Raison de l'absence de visite
Néant	

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

CGT Finances 13

3.4 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.
La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

4. Résultats détaillés du repérage

Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Présence/ absence d'amiante	Conclusion Etat
Local 1 (RDC)	Cloison légère	Jonction entre panneaux	joint bande placo	-	Oui : 52758	Absence d'amiante	
Local 1 (RDC)	cloison	isolant LMA		-	Oui : 52759	Absence d'amiante	
Local 1 (RDC)	Cloison légère	Panneau de cloison	plaque placoplâtre	-	Oui : 52760	Absence d'amiante	
Local 1 (RDC)	Revêtement de sol	Dalle plastique	DS 1 jaune + colle jaune et ragréage	-	Oui : 52761	Absence d'amiante	
Local 1 (RDC)	Faux plafond	Panneau	faux plafond 2	-	Oui : 52778	Absence d'amiante	
Local 1 (RDC)	Revêtement de sol	Dalle plastique	DS 1 jaune + colle jaune et ragréage	-	Oui : 52779	Absence d'amiante	
Local 2 (RDC)	Faux plafond	Panneau	faux plafond 1	-	Oui : 52777	Absence d'amiante	
Local 2 (RDC)	Cloison légère	Panneau de cloison	plaque placoplâtre	-	Oui : 52780	Absence d'amiante	
Local 2 (RDC)	Revêtement de sol	Dalle plastique	DS 2 orange	-	Oui : 52762/1	Présence d'amiante	Dégradations locales
Local 2 (RDC)	Revêtement de sol	colle et ragréage	sous DS 2 orange	-	Oui : 52762/2	Présence d'amiante	Bon état

Observations :
Néant

Cachet de l'opérateur

ALCYON
58, avenue Labé - ZA Les Péludes 2
CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX
Tél. 04 42 04 99 81 - Fax 04 42 04 99 27
Site 419 035 381
Mail : alcyon_marseille@yahoo.fr

Date de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le : 16/05/2017
par : Nicolas VINCENT
Rapport édité le : 30/05/2017
à : AUBAGNE Cedex



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

5. Attestation sur l'honneur

Je, soussigné Nicolas VINCENT, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

6. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Référence: 330238

Nous, EBA INSURANCE SERVICES LTD, agissant sous forme d'une délégation de souscription dont le numéro d'agrément est B11771600425, certifions que notre client :

ALCVON
58 Avenue Labé
ZA Les Paluds 2
13400 Aubagne

Est titulaire par notre intermédiaire d'un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle et d'Exploitation sous le n° B117700425/265707

VALIDITE

LA PERIODE DE VALIDITE DE LA PRÉSENTE ATTESTATION S'ETEND DU 01/04/2017 AU 31/03/2018.

DESIGNATION DES ASSUREURS

Numéro de contrat	Garantie	Désignation et adresse des Assureurs
B117700425/265707 (n° mandat B11771600425)	responsabilité civile professionnelle	Assureur : Lloyd's 100% (numéros et pourcentages des syndicats : 50% syndicat Channel 2015, 50% syndicat CV Starr 1919) One Lime Street, London EC3M 7HA Royaume-Uni

CHAQUE SYNDICAT S'ENGAGEANT CHACUN POUR SA PART ET NON L'UN POUR L'AUTRE, SANS SOLIDARITE ENTRE EUX.

EBA INSURANCE SERVICES

150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT

T: +44(0)20 7929 7711 F: +44(0)20 7929 7733 E: eba@eba-london.co.uk W: ebainsuranceservices.com

Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556

Page 1 de 3

Document émis le 28 Mars 2017

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

ACTIVITÉS GARANTIES

- Maîtrise d'Oeuvre de désamiantage, démolition et retrait peinture plomb
- Assistant à Maîtrise d'ouvrage (programmation, évaluation & budgétisation à l'exclusion de toute activité de maîtrise d'œuvre) de désamiantage, démolition, retrait peinture plomb et pathologie des bois
- Expert diagnostic pour les expertises suivantes : Contrôle Périodique amiante, Diagnostic amiante avant travaux et avant démolition, Diagnostic amiante avant-vente, Dossier technique amiante, Diagnostic gaz, Diagnostic termites, Etat parasitaire, Exposition au plomb (CREP), Recherche de plomb avant travaux et avant démolition, Loi Carrez, diagnostic de performance énergétique, Diagnostic légionellose, Etat de l'installation intérieure de l'électricité, Millièmes
- Missions normées de contrôle de chantiers de désamiantage, et décontamination de peintures au plomb
- Expert diagnostic sur les équipements industriels uniquement dans le cadre de diagnostics avant démantèlement.
- Expert judiciaire
- Audit sans préconisation & Formation

CONDITIONS SPECIALES

A dérogation de l'Article 8.1.18 EXCLUSIONS ET DECHEANCE des conditions générales, il est entendu que les garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de l'Assuré concernant l'Amiante

A dérogation de l'Article 3.2. OUVRAGES GARANTIS des conditions générales, il est entendu que les garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de l'Assuré sur ouvrages de type: portes d'écluse, ponts levants, ouvrage de stockage d'eau, barrages, retenues & ouvrages de prise et rejet d'eau

EBA INSURANCE SERVICES

150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT

t: +44(0)20 7929 7711 f: +44(0)20 7929 7733 e: eba@eba-london.co.uk w: ebainsuranceservices.com

Lloyd's Broker - 1177. Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority. Company Registration no. 3609556

Page 2 de 3

Document émis le 28 Mars 2017

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

OBSERVATIONS

Ces contrats d'assurance seront soumis aux lois de la République Française.

Les missions sont garanties en France et Dom-Toms.

Cette attestation est délivrée :

- pour des opérations de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P,
- pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P;
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass'Innovation « vert » en cours de validité.
- les assureurs ne couvrent en aucun cas les conséquences d'un abandon de chantier.

La présente attestation est valable jusqu'au 31/03/2018, et ne peut engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat (remises à l'assuré) auxquelles elle se réfère. Elle ne constitue qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

L'attestation est valable sous réserve des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances régissant le paiement de la cotisation.

Fait à Londres, le 28/03/2017
Pour servir et faire valoir ce que de droit.



EBA INSURANCE SERVICES LTD,
en sa qualité de mandataire de certains
Souscripteurs du Lloyd's et de Compagnies
d'Assurance.

EBA INSURANCE SERVICES
150 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT
t:+44(0)20 7929 7711 f:+44(0)20 7929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com
Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority; Company Registration no: 3609556

Page 3 de 3

Document émis le 28 Mars 2017

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

7. Certificat de compétences

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à

Monsieur Nicolas VINCENT

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/10/2012	28/10/2017
Piomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/10/2012	28/10/2017
Piomb avec mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/01/2013	15/01/2018
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2005 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	29/10/2012	28/10/2017

Date : 10/11/2016 Numéro de certificat : 2546614

Jacques MATILLON - Directeur Général

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-dtmg

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N° 6-0287
liste des sites et points disponibles sur www.cofrac.fr

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

8. Annexes

Sommaire des annexes

Résultats d'analyses.....9 pages

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-5740 EN DATE DU 12/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-8143
Echantillon ITGA : IT041705-5740
Reçu au laboratoire le : 10/05/2017

Réf. Client :

Commande	3958-3238
Dossier client	3958-3238
Echantillon	52758 - Joint bande placo
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META le 11/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

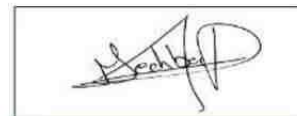

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-13050 EN DATE DU 24/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-8807
Echantillon ITGA : IT041705-13050
Reçu au laboratoire le : 17/05/2017

Réf. Client :

Commande	3997-3238
Dossier client	3997-3238
Echantillon	52777 - Faux plafond 1 - 3997-3238
Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux beige + peinture	META le 24/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

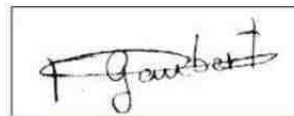

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-5741 EN DATE DU 12/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-8143
Echantillon ITGA : IT041705-5741
Reçu au laboratoire le : 10/05/2017

Réf. Client :

Commande	3958-3238
Dossier client	3958-3238
Echantillon	52759 - Isolante laine minérale
Description ITGA	Matériau fibreux jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune	MOLP le 12/05/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-13051 EN DATE DU 24/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-8807
Echantillon ITGA : IT041705-13051
Reçu au laboratoire le : 17/05/2017

Réf. Client :

Commande	3997-3238
Dossier client	3997-3238
Echantillon	52778 - Faux plafond 2 - 3997-3238
Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux beige + peinture blanche	META le 24/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

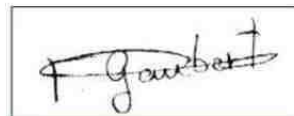

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-5742 EN DATE DU 12/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-8143
Echantillon ITGA : IT041705-5742
Reçu au laboratoire le : 10/05/2017

Réf. Client :

Commande	3958-3238
Dossier client	3958-3238
Echantillon	52760 - Plaque de placoplâtre
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META le 11/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

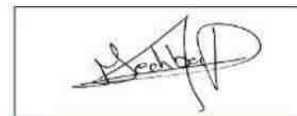

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-13052 EN DATE DU 24/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-8807
Echantillon ITGA : IT041705-13052
Reçu au laboratoire le : 17/05/2017

Réf. Client :

Commande	3997-3238
Dossier client	3997-3238
Echantillon	52779 - Dalle de sol 1 jaune + colle jaune et ragréage (prélèvement n°2) - 3997-3238
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante beige	META le 24/05/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune	META le 24/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

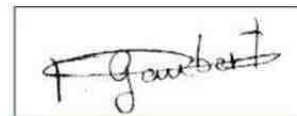

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-5743 EN DATE DU 12/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-8143
Echantillon ITGA : IT041705-5743
Reçu au laboratoire le : 10/05/2017

Réf. Client :

Commande	3958-3238
Dossier client	3958-3238
Echantillon	52761 - Dalle de sol 1 jaune + colle jaune et ragréage - SIE 4e - 13e
Description ITGA	Dalle dure cassante orange / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante orange	META le 12/05/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune + ragréage rose non séparable	META le 12/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

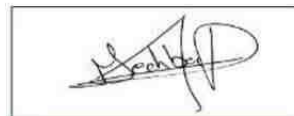

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-13053 EN DATE DU 24/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-8807
Echantillon ITGA : IT041705-13053
Reçu au laboratoire le : 17/05/2017

Réf. Client :

Commande	3997-3238
Dossier client	3997-3238
Echantillon	52780 - Cloison plâtre - 3997-3238
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) ; broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META le 24/05/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : François GAUBERT - Analyste

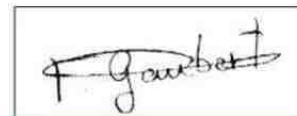

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041705-5744 EN DATE DU 12/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
M. Nicolas VINCENT
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0417-8143
Echantillon ITGA : IT041705-5744
Reçu au laboratoire le : 10/05/2017

Ref. Client :

Commande	3958-3238
Dossier client	3958-3238
Echantillon	52762 - Dalle de sol 2 orange + colle noire et ragréage - SIE 11e - 12e
Description ITGA	Dalle dure cassante orange / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante orange	META le 12/05/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP le 11/05/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

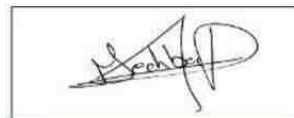

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



58 avenue du Labé - ZA les Paluds 2
CS 51484
13785 AUBAGNE Cedex

Tél. : 0442049981
Fax : 0442049927
Email : contact@alcyon.pro

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

RAPPORT DE REPERAGE 20170503238 DRFIP-1 / AMIANTE
FUSION SIE CFP MARSEILLE SAINT BARNABE
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 30/05/2017

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.


Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Bien objet de la mission

Adresse :	CFIP Marseille St Barnabe - 79 avenue de Saint Julien 13012 MARSEILLE
Partie de bien inspectée :	Zones de travaux indiquées par le donneur d'ordres
Date de visite :	16/05/2017

Ce rapport a fait l'objet d'une commande en date du : 30/05/2017

Nicolas VINCENT

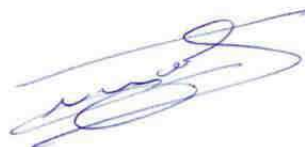

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	4
3.	Description générale du bien et réalisation du repérage	7
4.	Résultats détaillés du repérage	9
5.	Attestation sur l'honneur	10
6.	Attestation d'assurance	11
7.	Certificat de compétences	14
8.	Annexes	16

1. Renseignements concernant la mission

1.1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : Immeuble
 Numéro (indice) : 20170503238 DRFIP (1)
 Date du permis de construire
 (à défaut date de Non communiqué
 construction) :
 Adresse complète : CFIP Marseille St Barnabe - 79 avenue de Saint Julien
 13012 MARSEILLE
 Référence cadastrale : Non Communiqué
 Bien en copropriété : Pas de copropriété
 Fonction principale du
 bâtiment : Bureaux

1.2 Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom : DRFIP Bouches du Rhône
 Adresse : 16 rue Borde
 13357 MARSEILLE CEDEX 20

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage

Nom : Nicolas VINCENT
 Email : contact@alcyon.pro
 Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
 certifiées par BUREAU VERITAS Certification Le Guillaumet 92046 PARIS LA
 DEFENSE CEDEX. Le N° du certificat est 2546614 délivré le 29/10/2012 et
 expirant le 28/10/2017.

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : ALCYON
 Adresse : 58 avenue du Labé - ZA les Paluds 2 - CS 51484 - 13785 AUBAGNE Cedex
 Numéro SIRET : 419 035 381 00047
 Code NAF : 7112B

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

N° TVA : FR 26 419 035 381
N° RCS : Marseille 2001 B 01199
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : EBA Insurance Services
N° de police : B117700425/265707
Valide jusqu'au : 31/03/2018

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse

Nom : ITGA Aix En Provence
Adresse : Arteparc - Bâtiment E - Route de la côte d'Azur
CS n° 30012
13590 MEYREUIL

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-1029.

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe A1 de la norme NFX 46-020 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

▪ **Nature et périmètre des travaux envisagés :**

Travaux de création d'ouvertures, de modification du cloisonnement, dépose de deux banquettes. Eléments désignés par le donneur d'ordres présent lors de notre visite. Diagnostic limité aux éléments impactés.

▪ **Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :**

Néant

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Si, à l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés lors de la présente mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du bâtiment qu'il reste à leur égard tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Remarques particulières :
Néant

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement	Etat
Revêtement de sol/Dalle plastique (DS 2 orange)	Local 2 (RDC)	n° 52762/1	Dégradations locales
Revêtement de sol/colle et ragréage (sous DS 2 orange)	Local 2 (RDC)	n° 52762/2	Bon état

Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

Description	Localisation	Nom justificatif	Etat
Néant			

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Sur justificatifs :

Description	Localisation	Justification	Nom justificatif
Néant			

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement
Cloison légère/Jonction entre panneaux (joint bande placo)	Local 1 (RDC)	n° 52758
cloison/isolant LMA [Hors annexe 13-9]	Local 1 (RDC)	n° 52759
Cloison légère/Panneau de cloison (plaque placoplâtre)	Local 1 (RDC)	n° 52760
Revêtement de sol/Dalle plastique (DS 1 jaune + colle jaune et ragréage)	Local 1 (RDC)	n° 52761
Faux plafond/Panneau (faux plafond 2)	Local 1 (RDC)	n° 52778
Revêtement de sol/Dalle plastique (DS 1 jaune + colle jaune et ragréage)	Local 1 (RDC)	n° 52779
Faux plafond/Panneau (faux plafond 1)	Local 2 (RDC)	n° 52777
Cloison légère/Panneau de cloison (plaque placoplâtre)	Local 2 (RDC)	n° 52780

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Néant	

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Néant		

2.4 Plans de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :





- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l'inspection visuelle
- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure.


CGT Finances Publiques 13

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

DGFIP St BARNABE
REZ DE CHAUSSEE

LEGENDE

-  PRÉLÈVEMENT SANS AMIANTE (N° D'ANALYSE).
-  PRÉLÈVEMENT CONTENANT DE L'AMIANTE (N° D'ANALYSE).
-  REVÊTEMENT DE SOL THERMOPLASTIQUE AMIANTE AVEC COLLE ET RAGREAGE AMIANTÉE
-  ZONE DE TRAVAUX

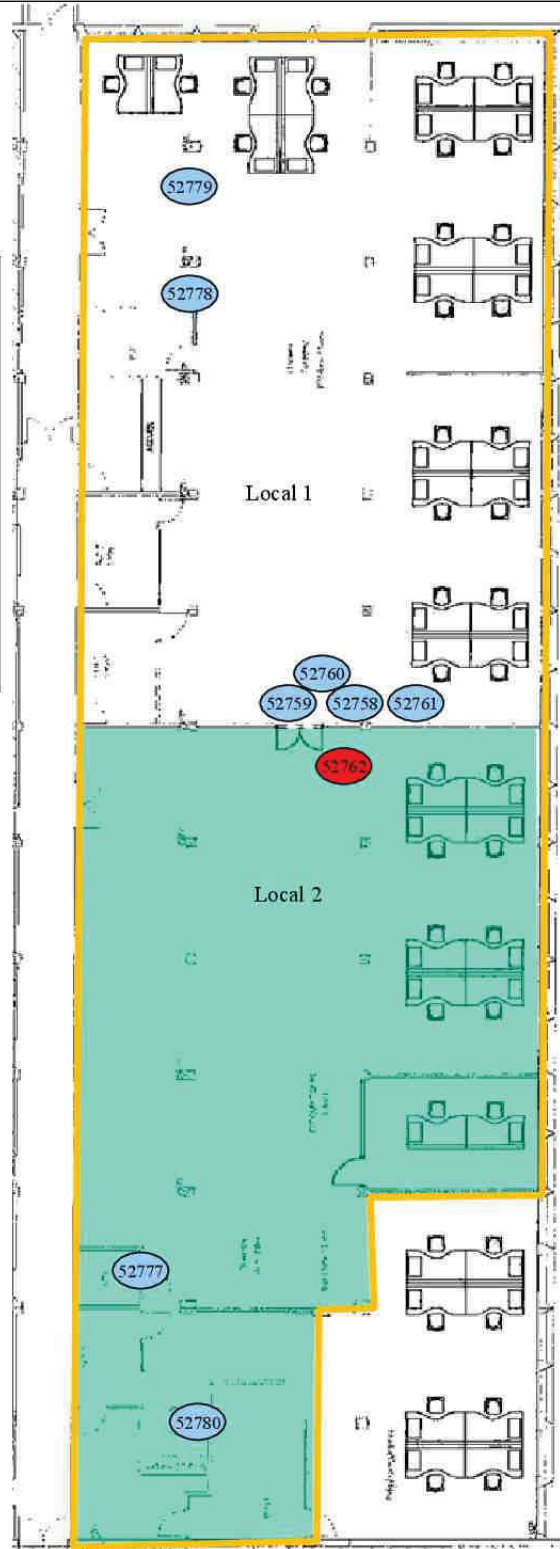

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux



Dalles de sol thermoplastiques 2 orange, colle noire et ragréage contenant de l'amiante après analyse (échantillon 52762) présente dans le local 2

CGT

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage	16/05/2017
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage	Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur)	Mme RAFFALLI (DRFIP Bouches du Rhône)

3.1 Liste des pièces visitées

RDC : Local 1, Local 2

3.2 Tableau récapitulatif des pièces visitées

Nom	Descriptif
Local 1	RDC
Local 2	RDC

3.3. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Pièces ou parties d'immeuble	Raison de l'absence de visite
Néant	

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3.4 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume. La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

CGT

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

4. Résultats détaillés du repérage

Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Présence/ absence d'amiante	Conclusion Etat
Local 1 (RDC)	Cloison légère	Jonction entre panneaux	joint bande placo	-	Oui : 52758	Absence d'amiante	
Local 1 (RDC)	cloison	isolant LMA		-	Oui : 52759	Absence d'amiante	
Local 1 (RDC)	Cloison légère	Panneau de cloison	plaque placoplâtre	-	Oui : 52760	Absence d'amiante	
Local 1 (RDC)	Revêtement de sol	Dalle plastique	DS 1 jaune + colle jaune et ragréage	-	Oui : 52761	Absence d'amiante	
Local 1 (RDC)	Faux plafond	Panneau	faux plafond 2	-	Oui : 52778	Absence d'amiante	
Local 1 (RDC)	Revêtement de sol	Dalle plastique	DS 1 jaune + colle jaune et ragréage	-	Oui : 52779	Absence d'amiante	
Local 2 (RDC)	Faux plafond	Panneau	faux plafond 1	-	Oui : 52777	Absence d'amiante	
Local 2 (RDC)	Cloison légère	Panneau de cloison	plaque placoplâtre	-	Oui : 52780	Absence d'amiante	
Local 2 (RDC)	Revêtement de sol	Dalle plastique	DS 2 orange	-	Oui : 52762/1	Présence d'amiante	Dégradations locales
Local 2 (RDC)	Revêtement de sol	colle et ragréage	sous DS 2 orange	-	Oui : 52762/2	Présence d'amiante	Bon état

Observations :
Néant

Cachet de l'opérateur

ALCYON
58, avenue Labé - ZA Les Pâtures 2
CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX
Tel. 04 42 04 99 81 - Fax 04 42 04 99 27
Site 419 035 381
Mail : alcyon_marseille@yahoo.fr

Date de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le : 16/05/2017
par : Nicolas VINCENT
Rapport édité le : 30/05/2017
à : AUBAGNE Cedex

